

Mobile Crane/Grue mobile

LTM 1060-3.1



70 USt



157 ft



155 ft



207 ft



LIEBHERR

Table of content

Tables des matières

Technical Data/Caractéristiques technique

Dimensions/Encombrement	3
-------------------------	---

Mobile Crane/Grue mobile	4 – 5
--------------------------	-------

Weights/Poids Working speeds/Vitesses	6
--	---

Counterweight/Contrepoids	7
---------------------------	---

Boom/jib combinations/Configurations de flèche	8
--	---

T	9 – 18
---	--------


TK	19 – 23
----	---------

TK	24 – 26
----	---------

Equipment/Équipement	27 – 28
----------------------	---------

Description of symbols/Explication des symboles	29
---	----

Dimensions Encombrement

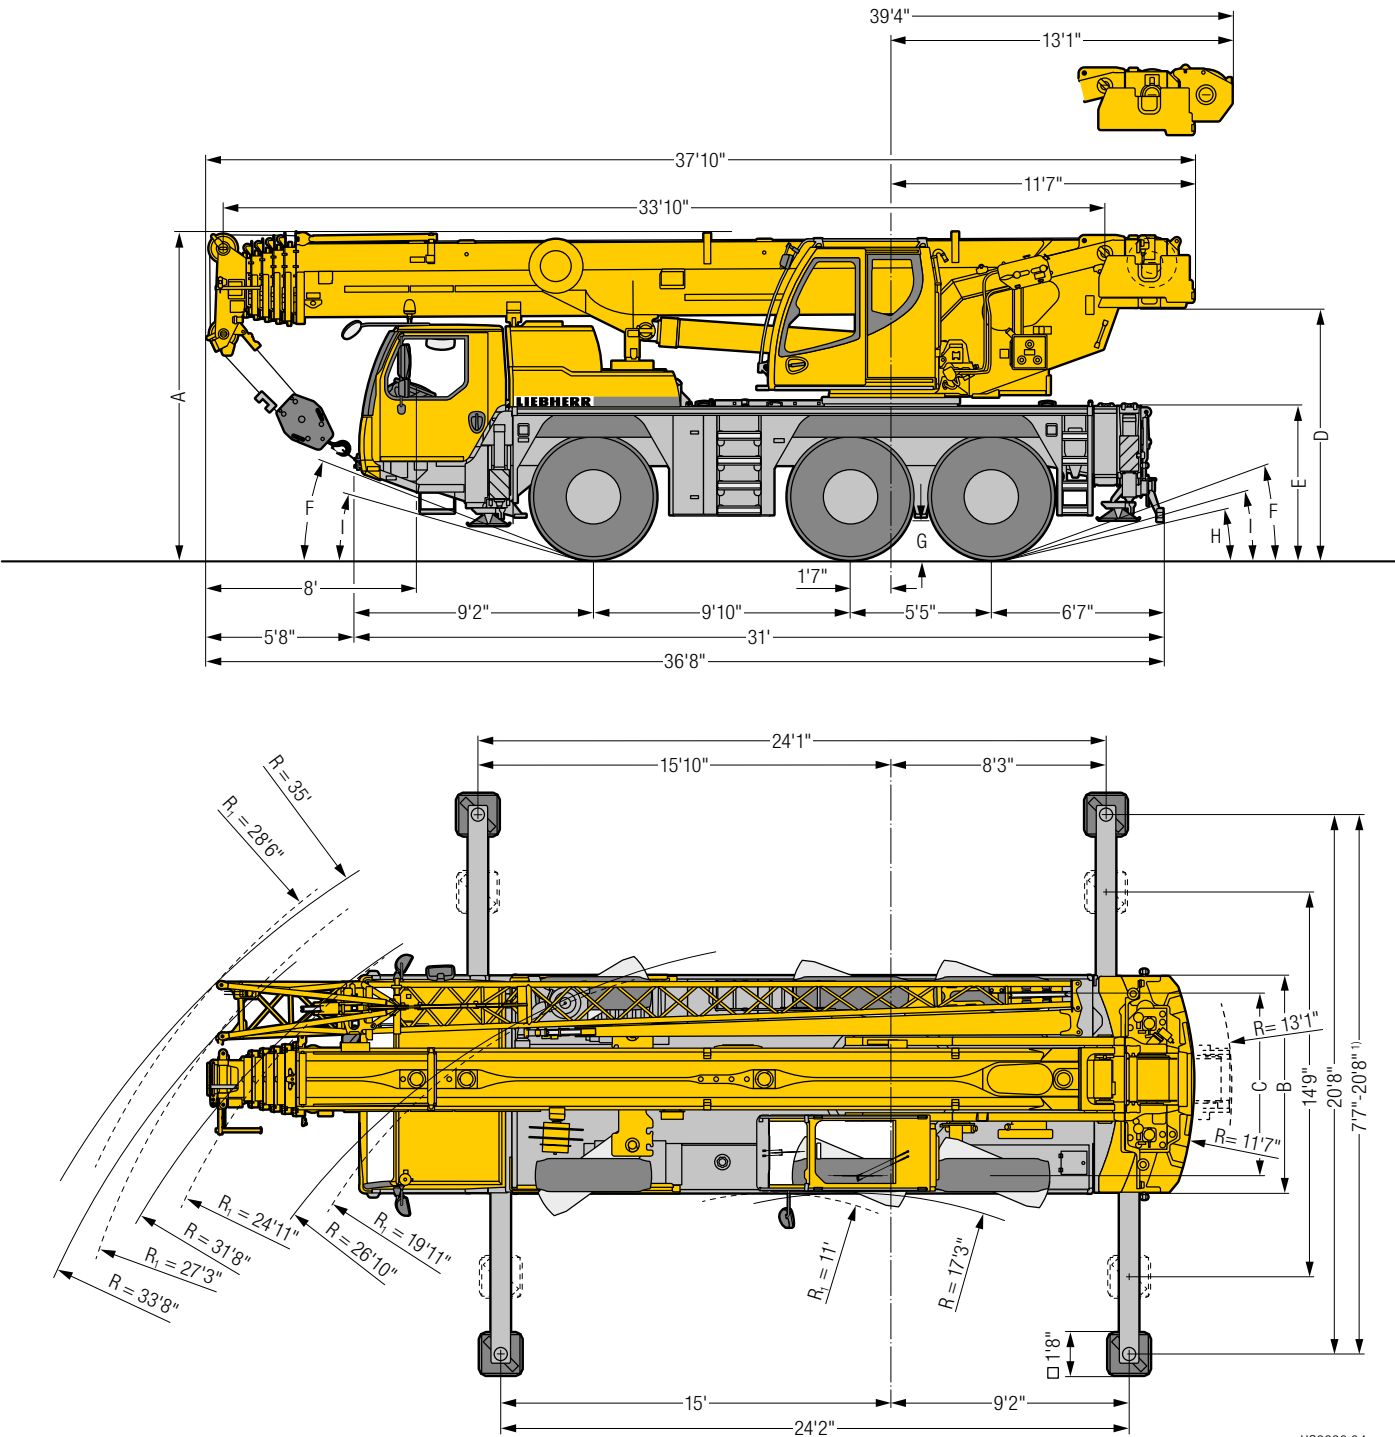

US2696.04

R_i = All-wheel steering · Direction toutes roues ¹⁾ only with VarioBase® · seulement avec VarioBase®

Dimensions/Encombrement

	A	A 4 ¹⁾ *	B	C	D	E	F	G	H	I
445/95 R 25 (16.00 R 25)	12'6"	12'2"	8'4"	6'11"	9'7"	5'9"	19°	1'5"	12°	15°
525/80 R 25 (20.5 R 25)	12'6"	12'2"	8'10"	7'1"	9'7"	5'9"	19°	1'5"	12°	15°

* lowered · abaissé

Mobile Crane/Grue mobile

LTM 1060-3.1



157 ft



31 ft – 52 ft



8.4 ft



8 ft




28,200 lbs

€COmode

€COdrive

only with
seulement avec **ZF-TRAXON**

VarioBase®



Option





**Proven single cylinder
telescoping system TELEMATIK**
**Système de télescopage à
un vérin confirmé TELEMATIK**



Weights Poids

Hook block/Moufles à crochet

Load lbs Forces de levage lbs	No. of sheaves Poulies	No. of lines Brins	Weight lbs Poids lbs
132,270	7	15	880
101,630	5	11	880
66,580	3	7	620
29,300	1	3	430
9,920	—	1	210

Working speeds Vitesses

Crane carrier/Châssis porteur

	 min.	 max.	 %
445/95 R 25 (16.00 R 25) 525/80 R 25 (20.5 R 25)	0.4	53	61.4 %


Theoretical gradeability/Aptitude théorique en pente

	
	12 / R2
	4 / R2

Crane superstructure/Partie tournante

Drive Mécanismes	infinitely variable en continu	Rope diameter / length Diamètre / Longueur du câble	Max. single line pull Effort au brin maxi.
	0 – 427 ft/min single line ft/min au brin simple	0.59" / 722 ft	10,100 lbs
	0 – 427 ft/min single line ft/min au brin simple	0.59" / 722 ft	10,100 lbs
	0 – 1.6 rpm		
	approx. 60 seconds to reach 82° boom angle env. 60 s jusqu'à 82°		
	approx. 330 seconds for boom extension from 34 ft – 157 ft env. 330 s pour passer de 34 ft – 157 ft		

Counterweight Contrepoids

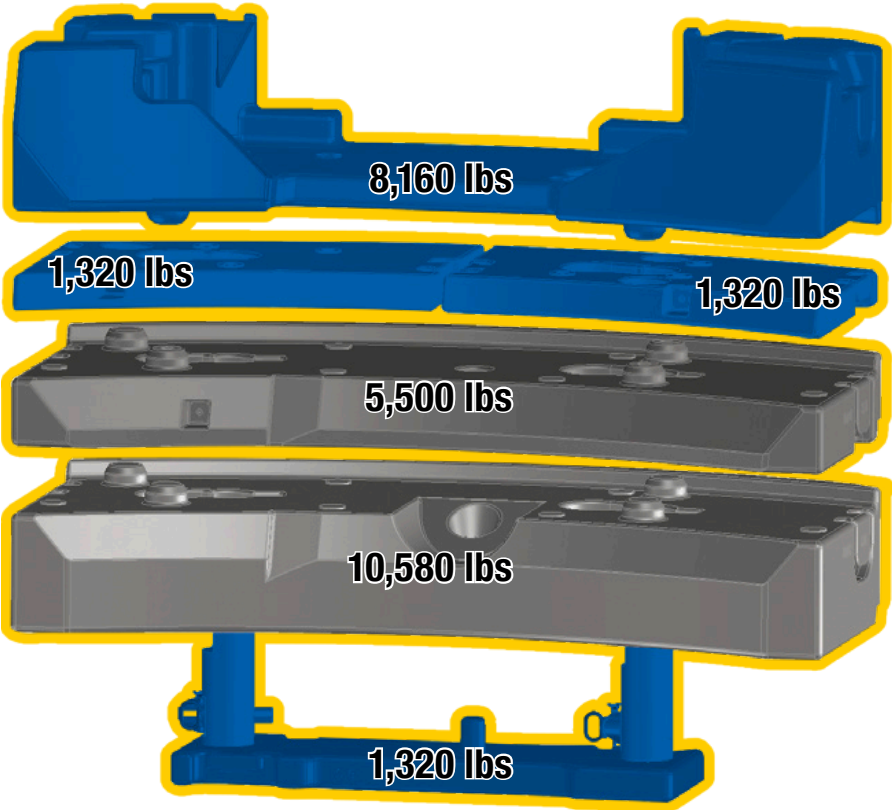


Technically transportable · Transport techniquement simplifié

Axle/Essieu

Axle Essieu	1	2	3	Total weight lbs Poids total lbs
lbs	26,400	26,400	26,400	79,200 lbs ¹⁾

¹⁾ with 12,100 lbs counterweight · avec contrepoids 12,100 lbs

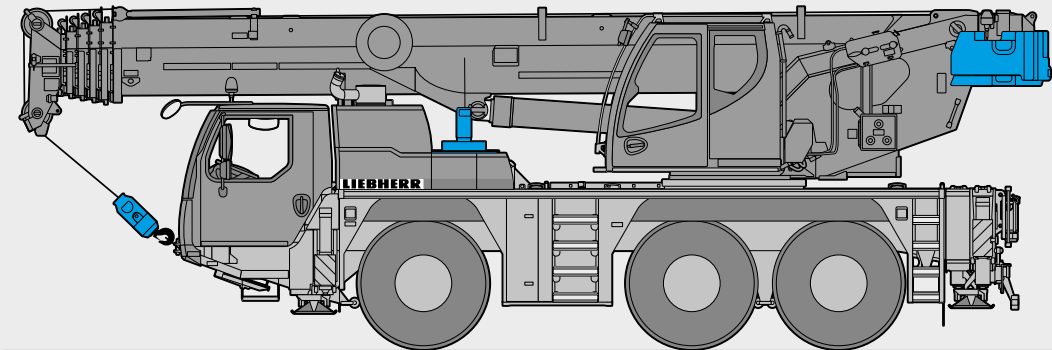


S3146.01


Boom/jib combinations

Configurations de flèche


- T** Telescopic boom/Flèche télescopique
- K** Swing away jib/Fléchette pliante
- K** Assembly jib/Flechette de montage

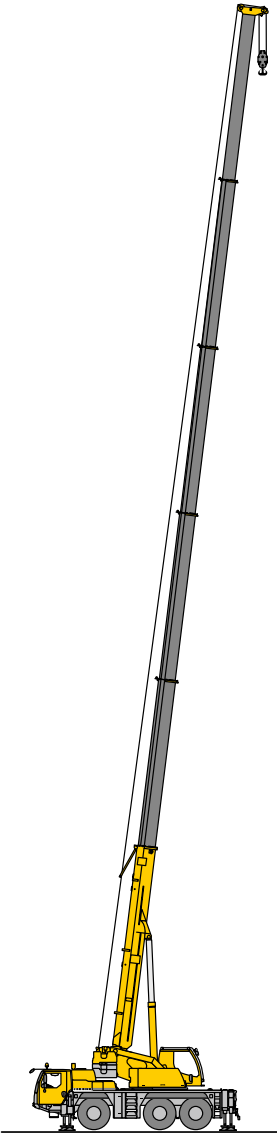

T
9 – 18

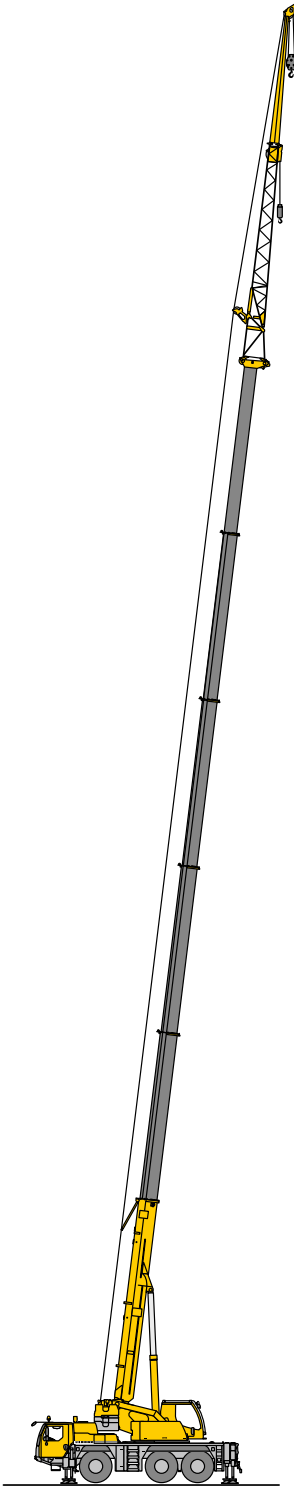

TK
19 – 23

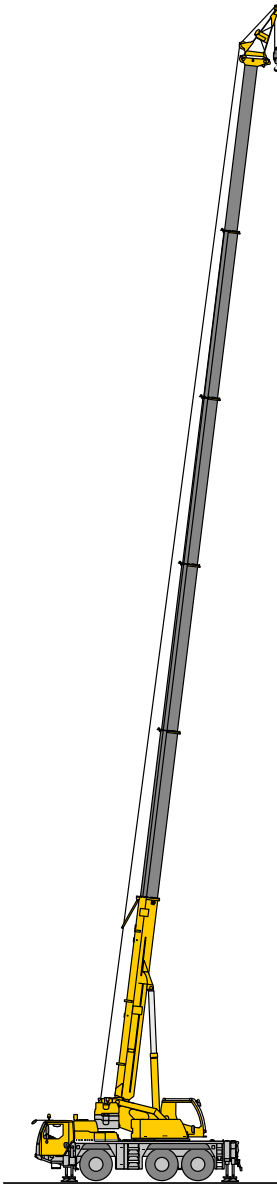

TK
24 – 26


S3145



Lifting capacities

Forces de levage

T




	* 34 ft		45 ft	57 ft	68 ft	79 ft	91 ft	102 ft	113 ft	125 ft	136 ft	148 ft	157 ft	
7	132.3													7
8	129.1													8
9	124.3													9
10	119.6	93.3	91.7	89.1	75.2	65.2	50.2							10
11	113.5	93.3	92.7	89.7	75.7	65.8	50.8							11
12	106.1	93.3	91.8	89.8	76.1	66.5	51.4							12
13	99	89.8	89.2	84.6	76.6	66.7	52	41						13
14	92.5	85.3	84.6	79.7	75.4	66.3	52.5	41.4						14
15	86.5	80.9	80.3	76.2	72.3	65.9	53	41.7	32.3					15
16	81.6	76.9	76.8	73.7	69.1	65.4	53.1	42	32.6					16
17	78.3	73.2	74	70.8	67.4	64.1	53	42.1	32.8					17
18	75	69.4	70.3	69.3	65.3	61.9	52.8	42.2	33	25.6				18
19	71.8	65.7	66.7	66.8	63.5	60	52.5	42.3	33.1	25.8				19
20	68.6	62.2	63.2	63.6	61.6	58.2	52.2	42.2	33.1	26	20.6			20
22	62.1	56.1	57	57.5	57.2	54.6	51.6	41.6	33.4	26.3	20.8	15.9		22
24	54	50.4	51.5	51.9	51.7	51.1	48.3	40.6	33.3	26.5	21	16		24
26			46.7	47.1	47.3	46.7	43.9	39.3	32.8	26.7	21.2	16.2	13.5	26
28			42.2	42.8	43.7	42.5	40	37.6	32	26.6	21.3	16.4	13.6	28
30			38.3	39.6	39.9	38.9	36.7	34.5	31	26.2	21.4	16.4	13.7	30
32			34.8	36.2	36.4	35.8	33.8	32	29.9	25.7	21.1	16.4	13.8	32
34			32.1	33	33.2	32.9	31.2	30.1	28.5	25	20.8	16.3	13.8	34
36			29.4	30.2	30.4	30.1	29.1	27.9	26.8	24.3	20.4	16.1	13.8	36
38				27.8	28	27.7	27	26.2	25.5	23.5	19.9	15.8	13.8	38
40				25.7	25.9	25.6	25.2	25.2	24.1	22.7	19.3	15.6	13.6	40
45				21.5	21.6	21.3	22	21.4	21	19.8	18.2	15	13.2	45
50					18.4	19.1	18.7	18.3	18.1	17.4	17	14.3	12.8	50
55					15.9	16.5	16.2	15.8	16	15.8	14.8	13.6	12.3	55
60						14.5	14.2	14.4	14	13.8	13.3	12.8	11.8	60
65						12.8	12.6	12.7	12.3	12.3	12.1	11.3	11	65
70						11.4	11.6	11.2	11.3	10.9	10.7	9.9	9.7	70
75							10.4	10	10.1	9.7	9.3	8.7	8.6	75
80							9.3	9	9	8.6	8.3	7.7	7.6	80
85								8.2	8.1	7.7	7.4	6.8	6.8	85
90								7.4	7.3	6.9	6.6	6.1	6	90
95									6.6	6.2	5.9	5.4	5.3	95
100									6	5.6	5.3	4.8	4.8	100
105									5.4	5	4.7	4.2	4.2	105
110										4.5	4.2	3.7	3.7	110
115										4	3.7	3.2	3.2	115
120											3.3	2.8	2.8	120
125											2.9	2.4	2.4	125
130												2.1	2	130

* 0° = over rear · sur arrière t_250_00101_00_000 / t_250_00501_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

T




	34 ft	45 ft	57 ft	68 ft	79 ft	91 ft	102 ft	113 ft	125 ft	136 ft	148 ft	157 ft	
10	93.3	91.7	89.1	75.2	65.2	50.2							10
11	93.3	92.7	89.7	75.7	65.8	50.8							11
12	93.3	93.2	89.8	76.1	66.5	51.4							12
13	93.3	92.5	84.6	76.6	66.7	52	41						13
14	92.3	87.4	79.7	75.4	66.3	52.5	41.4						14
15	86.5	82.6	76.2	72.3	65.9	53	41.7	32.3					15
16	81.6	79	73.7	69.1	65.4	53.1	42	32.6					16
17	78.3	76.3	70.8	67.4	64.1	53	42.1	32.8					17
18	75	73.5	69.7	65.3	61.9	52.8	42.2	33	25.6				18
19	71.8	70.9	67.7	63.5	60	52.5	42.3	33.1	25.8				19
20	68.5	68.5	65.9	61.6	58.2	52.2	42.2	33.1	26	20.6			20
22	62.1	63.3	61.8	58.4	54.6	51.6	41.6	33.4	26.3	20.8	15.9		22
24	54	56.2	55.8	52.6	51.1	48.3	40.6	33.3	26.5	21	16		24
26		49	49.6	47.4	46.7	43.9	39.3	32.8	26.7	21.2	16.2	13.5	26
28		43.3	43.9	44.5	42.5	40	37.6	32	26.6	21.3	16.4	13.6	28
30		38.6	39.9	40.4	38.9	36.7	34.5	31	26.2	21.4	16.4	13.7	30
32		34.8	36.3	36.5	35.8	33.8	32	29.9	25.7	21.1	16.4	13.8	32
34		32.1	33	33.2	32.9	31.2	30.1	28.5	25	20.8	16.3	13.8	34
36		29.4	30.2	30.4	30.1	29.1	27.9	26.8	24.3	20.4	16.1	13.8	36
38			27.8	28	27.7	27	26.2	25.5	23.5	19.9	15.8	13.8	38
40			25.7	25.9	25.6	25.2	25.2	24.1	22.7	19.3	15.6	13.6	40
45			21.5	21.6	21.3	22	21.4	21	19.8	18.2	15	13.2	45
50				18.4	19.1	18.7	18.3	18.1	17.4	17.1	14.3	12.8	50
55				15.9	16.5	16.2	15.8	16	15.9	15	13.6	12.3	55
60					14.5	14.2	14.4	14	13.8	13.4	12.9	11.8	60
65					12.8	12.6	12.7	12.4	12.3	12.2	11.5	11.1	65
70					11.5	11.7	11.3	11.4	11	10.8	10.1	9.9	70
75						10.5	10.2	10.2	9.8	9.5	8.9	8.8	75
80						9.5	9.1	9.1	8.8	8.5	7.9	7.8	80
85							8.4	8.3	7.9	7.6	7	7	85
90							7.6	7.5	7.1	6.8	6.3	6.2	90
95								6.8	6.4	6.1	5.6	5.5	95
100								6.1	5.7	5.5	5	5	100
105								5.6	5.1	4.9	4.4	4.4	105
110									4.6	4.4	3.9	3.9	110
115									4.2	3.9	3.4	3.4	115
120										3.5	3	3	120
125										3.1	2.6	2.6	125
130											2.2	2.2	130
135											1.9	1.9	135

t_250_00201_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

T



	34 ft	45 ft	57 ft	68 ft	79 ft	91 ft	102 ft	113 ft	125 ft	136 ft	148 ft	157 ft	
10	93.3	91.7	89.1	75.2	65.2	50.2							10
11	93.3	92.7	89.7	75.7	65.8	50.8							11
12	92.9	91.3	89.8	76.1	66.5	51.4							12
13	88.6	87.9	84.6	76.6	66.7	52	41						13
14	83.8	83.1	79.7	75.4	66.3	52.5	41.4						14
15	79.1	78.8	76.2	72.3	65.9	53	41.7	32.3					15
16	74	75.1	73.3	69.1	65	53.1	42	32.6					16
17	69.6	70.5	69.5	66.8	62.1	53	42.1	32.8					17
18	65.4	66.5	66.6	62.5	58.6	52.8	42.2	33	25.6				18
19	61.3	62.5	62.2	58.3	55.9	51.1	42.3	33.1	25.8				19
20	57.6	58.8	58.1	54.1	52.6	48.9	42.2	33.1	26	20.6			20
22	50.6	51.9	50.8	49.4	46.5	43.4	40.2	33.4	26.3	20.8	15.9		22
24	44.1	45.5	45.8	44.2	41.6	38.8	36.9	33.3	26.5	21	16		24
26		39.6	41.3	39.8	37.6	35.4	33.5	31.4	26.7	21.2	16.2	13.5	26
28		35.5	36.5	36.1	34.2	32.2	30.9	29.7	26.6	21.3	16.4	13.6	28
30		31.6	32.6	32.7	31.1	29.4	28.8	27.5	25.6	21.4	16.4	13.7	30
32		28.4	29.3	29.5	28.4	27.6	26.5	25.3	23.7	21.1	16.4	13.8	32
34		25.7	26.6	26.8	26.1	26	24.6	23.3	21.8	20.8	16.3	13.8	34
36		23.4	24.2	24.4	24.2	24.2	22.7	21.8	21	19.8	16.1	13.8	36
38			22.2	22.4	23	22.4	21.1	20.7	19.8	18.5	15.8	13.8	38
40			20.3	20.5	21.3	20.8	19.6	19.3	18.5	17.2	15.6	13.6	40
45			16.7	17.6	17.6	17.2	17.5	16.5	15.9	15.2	14.3	13.2	45
50				14.8	14.8	15.1	14.8	14.6	13.8	13.2	12.2	11.9	50
55				12.7	12.6	12.9	12.7	12.6	12	11.4	10.5	10.2	55
60					10.9	11.2	11	10.9	10.5	9.9	9	8.8	60
65					9.5	9.8	9.5	9.4	8.9	8.5	7.8	7.6	65
70					8.4	8.6	8.4	8.2	7.7	7.4	6.8	6.5	70
75						7.6	7.4	7.3	6.8	6.4	5.8	5.7	75
80						6.8	6.5	6.4	5.9	5.6	5.1	4.9	80
85							5.7	5.6	5.2	4.9	4.4	4.2	85
90							5.1	5	4.6	4.3	3.8	3.6	90
95								4.4	4	3.7	3.2	3.1	95
100								3.8	3.4	3.2	2.7	2.6	100
105								3.4	3	2.7	2.2	2.2	105
110									2.6	2.3	1.8	1.8	110
115									2.2	1.9			115

t_250_00507_01_000

Remarks referring to load charts

- The lifting capacities do not exceed 85 % of the tipping load according to ASME B 30.5. The crane's structural steelwork is in accordance with EN 13000 and ASME B 30.5.
- For the calculation of the load charts at least a wind speed of 30 ft/s (9 m/s, 20 mph) and regarding the load a sail area of 1 m² per ton load and a wind resistance coefficient of 1.2 on the load have been taken into account. For lifting of loads with large sail areas and/or high wind resistance coefficients the maximum wind speed as stated in the load charts has to be reduced.
- Lifting capacities are given in kips.
- The weight of the hook blocks and hooks must be deducted from the lifting capacities.
- Working radii are measured from the slewing centre.
- The lifting capacities given for the telescopic boom only apply if the folding jib is taken off.
- Lifting capacities above 93,300 lbs only with additional pulley block.
- The data of this brochure serves only for general information. All information is provided without warranty. Instructions for the correct commissioning of the crane please take from the operation manual and the load chart book.


Remarques relatives aux tableaux des charges

- La capacité de charge ne doit pas dépasser 85 % de la charge de basculement conformément à ASME B 30.5. La structure métallique de la grue est conforme à EN 13000 et ASME B 30.5.
- Une vitesse de vent de 30 ft/s (9 m/s, 20 mph) minimum, une surface de prise au vent de 1 m² par tonne ainsi qu'un coefficient de résistance au vent de la charge 1,2 sont pris en compte pour le calcul des tableaux de charge. Lorsque des charges ayant une surface de prise au vent et/ou un coefficient de résistance au vent plus élevé(e)(s) sont levées, la vitesse de vent maximale indiquée dans les tableaux de charge doit être réduite.
- Les forces de levage sont données en kips.
- Les poids des moufles et crochets doit être soustrait des charges indiquées.
- Les portées sont calculées à partir de l'axe de rotation.
- Les forces indiquées pour la flèche télescopique s'entendent fléchette dépliée.
- Forces de levage plus de 93,300 lbs seulement avec moufle additionnel.
- Les données de cette brochure sont données à titre informatif. Ces renseignements sont sans garantie. Les consignes relatives à la bonne mise en service de la grue sont disponibles dans le manuel d'utilisation et le manuel de tableaux de charge.

Lifting capacities

Forces de levage

T



	34 ft	45 ft	57 ft	68 ft	79 ft	91 ft	102 ft	113 ft	125 ft	136 ft	148 ft	157 ft	
10	93.3	91.7	89.1	75.2	65.2	50.2							10
11	93.3	92.7	89.7	75.7	65.8	50.8							11
12	93.3	93.2	89.8	76.1	66.5	51.4							12
13	93.3	92.5	84.6	76.6	66.7	52	41						13
14	91.4	87.4	79.7	75.4	66.3	52.5	41.4						14
15	86.2	82.6	76.2	72.3	65.9	53	41.7	32.3					15
16	81.4	79	73.3	69.1	65	53.1	42	32.6					16
17	76.9	76.1	70.3	66.8	62.1	53	42.1	32.8					17
18	72.1	71.4	67.4	62.5	58.6	52.8	42.2	33	25.6				18
19	67.5	66.3	62.3	58.3	55.9	51.1	42.3	33.1	25.8				19
20	62.2	61.5	58.1	54.1	52.6	48.9	42.2	33.1	26	20.6			20
22	51.7	53.4	50.8	49.4	46.5	43.4	40.2	33.4	26.3	20.8	15.9		22
24	44.1	45.6	45.8	44.2	41.6	38.8	36.9	33.3	26.5	21	16		24
26		39.6	41.3	39.8	37.6	35.4	33.5	31.4	26.7	21.2	16.2	13.5	26
28		35.5	36.5	36.1	34.2	32.2	30.9	29.7	26.6	21.3	16.4	13.6	28
30		31.6	32.6	32.7	31.2	29.5	29	27.7	25.7	21.4	16.4	13.7	30
32		28.4	29.3	29.5	28.6	27.6	26.7	25.6	24.1	21.1	16.4	13.8	32
34		25.7	26.6	26.8	26.4	26.3	24.9	23.7	22.3	20.8	16.3	13.8	34
36		23.4	24.3	24.4	24.2	24.5	23.1	22	21.2	20.1	16.1	13.8	36
38			22.2	22.4	23	22.8	21.6	21	20.3	19	15.8	13.8	38
40			20.5	20.7	21.5	21.1	20.1	19.7	19	17.8	15.6	13.6	40
45			17	17.9	17.8	17.5	17.7	17	16.4	15.7	14.9	13.2	45
50				15.2	15.2	15.4	15.1	14.9	14.4	13.8	12.8	12.4	50
55				13.1	13	13.3	13	13	12.6	12	11.1	10.7	55
60					11.3	11.6	11.4	11.3	10.9	10.4	9.6	9.3	60
65					9.9	10.2	9.9	9.9	9.4	9	8.4	8.1	65
70					8.8	9	8.8	8.7	8.2	7.9	7.3	7.1	70
75						8	7.8	7.7	7.2	6.9	6.3	6.2	75
80						7.2	6.9	6.8	6.4	6.1	5.5	5.4	80
85							6.1	6	5.7	5.4	4.8	4.7	85
90							5.5	5.4	5	4.7	4.2	4.1	90
95								4.8	4.4	4.1	3.6	3.5	95
100								4.2	3.8	3.6	3.1	3.1	100
105								3.8	3.4	3.1	2.6	2.6	105
110									2.9	2.7	2.2	2.2	110
115									2.6	2.3	1.8	1.8	115
120										1.9			120

t_250_00207_01_000

Lifting capacities

Forces de levage

T




	34 ft	45 ft	57 ft	68 ft	79 ft	91 ft	102 ft	113 ft	125 ft	136 ft	148 ft	157 ft	
10	93.3	91.7	89.1	75.2	65.2	50.2							10
11	93.3	92.7	89.7	75.7	65.8	50.8							11
12	92.4	91.1	89.8	76.1	66.5	51.4							12
13	88	87.2	84.6	76.6	66.7	52	41						13
14	82.9	81.9	79.4	74.9	66.3	52.5	41.4						14
15	77.4	77.4	74.3	70.2	65.9	53	41.7	32.3					15
16	72.5	73.5	70.1	67.5	61.7	53.1	42	32.6					16
17	67.9	69	66.2	62	58.9	52.5	42.1	32.8					17
18	63.4	64.5	61.9	57.4	55.3	50.8	42.2	33	25.6				18
19	59.3	60.4	57.3	54	51.5	47.8	42.3	33.1	25.8				19
20	55.3	56.4	53.3	51.6	48.3	44.8	41.1	33.1	26	20.6			20
22	47.4	48.9	47.2	45.5	42.7	39.7	37.7	33.4	26.3	20.8	15.9		22
24	40.3	41.8	42.5	40.5	38.1	35.8	33.6	32.2	26.5	21	16		24
26		36.9	38	36.4	34.3	32.1	31.2	29.8	26.5	21.2	16.2	13.5	26
28		32.5	33.5	32.8	30.9	29.9	28.6	27	25.2	21.3	16.4	13.6	28
30		28.8	29.9	29.7	28	27.8	26.1	24.6	23	21.4	16.4	13.7	30
32		25.8	26.8	27	26	25.5	23.9	23.2	22	20.6	16.4	13.8	32
34		23.2	24.1	24.3	24.8	23.4	22	21.6	20.5	19.1	16.3	13.8	34
36		20.9	21.8	22.1	22.9	21.6	21.1	20	19	17.8	16.1	13.8	36
38			19.9	20.9	20.9	20	19.7	18.6	17.9	16.9	15.8	13.8	38
40			18.2	19.2	19.2	18.6	18.4	17.6	16.7	16	14.9	13.6	40
45			14.8	15.8	15.7	16	15.6	15.2	14.2	13.5	12.5	12.2	45
50				13.2	13.2	13.5	13.3	13	12.1	11.5	10.6	10.3	50
55				11.2	11.2	11.5	11.3	11.2	10.5	9.9	9	8.7	55
60					9.6	9.9	9.7	9.5	8.9	8.5	7.7	7.4	60
65					8.4	8.6	8.3	8.2	7.7	7.3	6.6	6.3	65
70					7.3	7.5	7.3	7.1	6.6	6.3	5.6	5.4	70
75						6.6	6.4	6.2	5.8	5.4	4.8	4.6	75
80						5.8	5.5	5.5	5	4.7	4.1	3.9	80
85							4.8	4.7	4.3	4	3.4	3.3	85
90							4.2	4.1	3.7	3.4	2.9	2.8	90
95								3.6	3.2	2.9	2.4	2.3	95
100								3.1	2.7	2.4	1.9	1.8	100
105								2.7	2.3	2			105
110									1.9				110

t_250_00511_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

T



	34 ft	45 ft	57 ft	68 ft	79 ft	91 ft	102 ft	113 ft	125 ft	136 ft	148 ft	157 ft	
10	93.3	91.7	89.1	75.2	65.2	50.2							10
11	93.3	92.7	89.7	75.7	65.8	50.8							11
12	93.3	93.2	89.8	76.1	66.5	51.4							12
13	93.3	92.5	84.6	76.6	66.7	52	41						13
14	90.3	87.4	79.4	74.9	66.3	52.5	41.4						14
15	85.1	81.5	74.3	70.2	65.9	53	41.7	32.3					15
16	80.1	76.6	70.1	67.5	61.7	53.1	42	32.6					16
17	74.6	71.9	66.2	62	58.9	52.5	42.1	32.8					17
18	69.6	66	61.9	57.4	55.3	50.8	42.2	33	25.6				18
19	63.3	60.9	57.3	54	51.5	47.8	42.3	33.1	25.8				19
20	57.1	56.4	53.3	51.6	48.3	44.8	41.1	33.1	26	20.6			20
22	47.4	48.9	47.2	45.5	42.7	39.7	37.7	33.4	26.3	20.8	15.9		22
24	40.3	41.8	42.5	40.5	38.1	35.8	33.8	32.2	26.5	21	16		24
26		36.9	38	36.4	34.4	32.3	31.5	30.1	26.7	21.2	16.2	13.5	26
28		32.5	33.5	33	31.2	29.9	29	27.5	25.7	21.3	16.4	13.6	28
30		28.8	29.9	30	28.4	28.1	26.6	25.2	23.7	21.4	16.4	13.7	30
32		25.9	26.8	27	26.1	26	24.5	23.3	22.3	21.1	16.4	13.8	32
34		23.4	24.3	24.5	25	24	22.6	22.1	21.2	19.8	16.3	13.8	34
36		21.3	22.1	22.3	23.1	22.3	21.1	20.6	19.7	18.4	16.1	13.8	36
38			20.3	21.2	21.2	20.7	20.2	19.3	18.4	17.4	15.8	13.8	38
40			18.6	19.6	19.6	19.2	19.1	18	17.3	16.5	15.6	13.6	40
45			15.4	16.3	16.2	16.5	16.2	15.9	15	14.3	13.3	12.8	45
50				13.7	13.7	14	13.7	13.7	12.9	12.3	11.4	11	50
55				11.8	11.8	12	11.8	11.8	11.2	10.6	9.7	9.4	55
60					10.2	10.4	10.2	10.2	9.6	9.2	8.4	8.1	60
65					8.9	9.1	8.9	8.8	8.3	7.9	7.2	7	65
70					7.8	8.1	7.8	7.7	7.2	6.9	6.3	6.1	70
75						7.1	6.9	6.8	6.3	6	5.4	5.2	75
80						6.3	6.1	6	5.5	5.2	4.7	4.5	80
85							5.3	5.2	4.8	4.6	4	3.9	85
90							4.7	4.6	4.2	4	3.4	3.3	90
95								4	3.6	3.4	2.9	2.8	95
100								3.6	3.1	2.9	2.4	2.3	100
105								3.1	2.7	2.4	1.9	1.9	105
110									2.3	2			110
115									2				115

t_250_00211_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

T




	34 ft	45 ft	57 ft	68 ft	79 ft	91 ft	102 ft	113 ft	125 ft	136 ft	148 ft	157 ft	
10	93.3	91.7	89.1	75.2	65.2	50.2							10
11	93.3	92.7	89.7	75.7	65.8	50.8							11
12	92.1	91	89.8	76.1	66.5	51.4							12
13	87.6	86.8	84.6	76.6	66.7	52	41						13
14	81.9	81	78.1	72.7	66	52.5	41.4						14
15	76.4	76.4	72	67.8	63.1	53	41.7	32.3					15
16	71.5	72.5	69.6	64	60.1	53.1	42	32.6					16
17	66.6	67.6	63.8	58.8	56.5	51.8	42.1	32.8					17
18	62.1	62.4	58.7	56.2	52.4	48.3	41.9	33	25.6				18
19	57.8	57.7	54.3	52.6	48.8	45.3	41.4	33.1	25.8				19
20	53.5	53.4	50.5	48.9	45.7	42.4	39.9	33.1	26	20.6			20
22	44.8	46.2	45.5	43.1	40.4	37.8	35.4	32.8	26.3	20.8	15.9		22
24	38	39.8	40.3	38.4	35.9	33.5	32.4	30.8	26.5	21	16		24
26		34.9	35.8	34.2	32.1	30.9	29.5	27.8	25.6	21.2	16.2	13.5	26
28		30.7	31.7	30.7	28.8	28.5	26.7	25.2	23.6	21.2	16.4	13.6	28
30		27.1	28.2	27.7	26.9	26.1	24.3	23.6	22.4	20.9	16.4	13.7	30
32		24.1	25.1	25.2	25.2	23.8	22.7	21.8	20.7	19.2	16.4	13.8	32
34		21.6	22.6	22.9	23.1	21.8	21.4	20.1	19.3	17.9	16.3	13.8	34
36		19.4	20.4	21.4	21.4	20.1	19.8	18.8	18.1	17	15.8	13.8	36
38			18.5	19.6	19.6	19.2	18.4	17.9	16.8	15.9	14.8	13.8	38
40			16.9	17.9	17.9	18.1	17.1	16.6	15.6	14.8	13.7	13.2	40
45			13.8	14.7	14.7	15	14.6	14	13.1	12.4	11.4	11.2	45
50				12.3	12.2	12.5	12.3	12	11.2	10.5	9.6	9.4	50
55				10.4	10.4	10.7	10.4	10.3	9.6	9	8.1	7.9	55
60					8.9	9	8.9	8.7	8.2	7.7	6.9	6.6	60
65					7.7	7.8	7.6	7.5	7	6.6	5.8	5.6	65
70					6.7	6.9	6.6	6.5	6	5.6	4.9	4.7	70
75						6	5.7	5.6	5.2	4.8	4.2	4	75
80						5.2	5	4.9	4.4	4.1	3.5	3.3	80
85							4.3	4.2	3.8	3.5	2.9	2.7	85
90							3.7	3.6	3.2	3	2.3	2.2	90
95								3.1	2.7	2.4	1.8	1.8	95
100								2.7	2.2	2			100
105								2.3	1.8				105

t_250_00513_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

T



	34 ft	45 ft	57 ft	68 ft	79 ft	91 ft	102 ft	113 ft	125 ft	136 ft	148 ft	157 ft	
10	93.3	91.7	89.1	75.2	65.2	50.2							10
11	93.3	92.7	89.7	75.7	65.8	50.8							11
12	93.3	93.2	89.8	76.1	66.5	51.4							12
13	93.3	92.5	84.6	76.6	66.7	52	41						13
14	89.6	86.9	78.1	72.7	66	52.5	41.4						14
15	84.3	78.9	72	67.8	63.1	53	41.7	32.3					15
16	78.5	75	69.6	64	60.1	53.1	42	32.6					16
17	72.8	68.2	63.8	58.8	56.5	51.8	42.1	32.8					17
18	66.8	62.5	58.7	56.2	52.4	48.3	41.9	33	25.6				18
19	60	57.7	54.3	52.6	48.8	45.3	41.4	33.1	25.8				19
20	54	53.4	50.5	48.9	45.7	42.4	39.9	33.1	26	20.6			20
22	44.8	46.2	45.5	43.1	40.4	37.8	35.6	32.9	26.3	20.8	15.9		22
24	38	39.8	40.3	38.4	36.1	33.8	32.7	31.3	26.5	21	16		24
26		34.9	36	34.5	32.5	31	30	28.4	26	21.2	16.2	13.5	26
28		30.7	31.7	31.2	29.4	29	27.4	25.9	24.3	21.3	16.4	13.6	28
30		27.3	28.3	28.4	27.1	26.8	25.1	24.1	22.8	21.3	16.4	13.7	30
32		24.4	25.3	25.6	25.9	24.6	23.1	22.6	21.6	20.1	16.4	13.8	32
34		22	22.9	23.1	23.9	22.7	21.7	21	19.9	18.6	16.3	13.8	34
36		20	20.9	21.9	21.9	21	20.7	19.5	18.8	17.5	16.1	13.8	36
38			19.1	20.1	20.1	19.5	19.3	18.2	17.7	16.7	15.7	13.8	38
40			17.5	18.5	18.5	18.4	18	17.4	16.5	15.7	14.7	13.6	40
45			14.4	15.3	15.3	15.6	15.3	14.9	14	13.4	12.4	12	45
50				12.9	12.9	13.2	13	12.9	12	11.4	10.5	10.2	50
55				11.1	11	11.3	11.1	11	10.4	9.9	9	8.7	55
60					9.5	9.8	9.5	9.4	8.9	8.5	7.7	7.4	60
65					8.3	8.5	8.3	8.1	7.7	7.3	6.6	6.4	65
70					7.3	7.5	7.3	7.1	6.6	6.3	5.7	5.5	70
75						6.6	6.4	6.2	5.8	5.5	4.8	4.7	75
80						5.8	5.5	5.5	5.1	4.7	4.1	4	80
85							4.9	4.8	4.4	4.1	3.5	3.4	85
90							4.3	4.2	3.8	3.5	3	2.8	90
95								3.6	3.2	3	2.5	2.4	95
100								3.2	2.7	2.5	2	1.9	100
105								2.8	2.3	2.1			105
110									2				110

t_250_00213_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

T



28,200 lbs
12,100 lbs
10,800 lbs

85%

	33.8 ft						45.3 ft						
	28,200 lbs	12,100 lbs		10,800 lbs		28,200 lbs	12,100 lbs		10,800 lbs				
	0°	360°	0°	360°	0°	0°	360°	0°	360°	0°			
10	33.2		20.9		19.8	32.3		21.3		20.4	10		
11	29.8		18.4		17.4	29.7		19		18.1	11		
12	26.8		16.2		15.4	27.1		17		16.2	12		
13	24.3		14.6		13.8	24.7		15.3		14.6	13		
14	22.2		13.2		12.5	22.7		14		13.3	14		
15	20.3		11.9	10.2	11.3	21		12.8		12.2	15		
16	18.5	9.8	10.8	9.1	10	19.3		11.8		11.2	16		
17	16.9	8.8	9.6	8.3	8.9	17.7		10.8		10.1	17		
18	15.6	8.1	8.6	7.6	8.1	16.4		9.9	7.7	9.1	18		
19	14.5	7.4	7.9	6.9	7.4	15.3	7	9	7.5	8.3	19		
20	13.5	6.8	7.2	6.3	6.7	14.3	7	8.2	7	7.7	20		
22	11.8	5.8	6	5.4	5.6	12.6	6.4	7	6	6.6	22		
24	10.2	5	5.1	4.6	4.7	11.2	5.5	6	5.2	5.6	24		
26						9.7	4.8	5.2	4.4	4.8	26		
28						8.5	4.1	4.5	3.6	4	28		
30						7.7	3.4	3.7	2.9	3.3	30		
32						6.9	2.8	3	2.4	2.6	32		
34						6.3	2.3	2.5	1.9	2.1	34		
36						5.7	2.1	2.1			36		

0° = over rear · en arrière

t_250_01201_00_000 / 01411_00_000 / 01211_00_000 / 01412_00_000 / 01212_00_000



28,200 lbs
12,100 lbs
10,800 lbs

85%

	33.8 ft					45.3 ft					
	28,200 lbs	12,100 lbs		10,800 lbs		28,200 lbs	12,100 lbs		10,800 lbs		
	0°	360°	0°	360°	0°	0°	360°	0°	360°	0°	
10	33.1		20.9		19.7	32.3		21.2		20.3	10
11	29.7		18.3		17.3	29.6		18.9		18.1	11
12	26.7		16.2		15.4	27		16.9		16.1	12
13	24.2		14.5		13.8	24.6		15.2		14.5	13
14	22.1		13.1		12.4	22.6		13.9		13.3	14
15	20.2		11.9	10.2	11.2	20.9		12.8		12.2	15
16	18.4	9.8	10.8	9.1	10	19.2		11.7		11.1	16
17	16.9	8.8	9.6	8.3	8.9	17.6		10.8		10.1	17
18	15.5	8.1	8.6	7.6	8.1	16.3		9.8	7.7	9.1	18
19	14.4	7.4	7.8	6.9	7.3	15.2	7	8.9	7.5	8.3	19
20	13.5	6.8	7.2	6.3	6.7	14.2	7	8.1	7	7.7	20
22	11.8	5.8	6	5.4	5.6	12.6	6.4	7	6	6.5	22
24	10.1	5	5.1	4.6	4.7	11.1	5.6	6	5.2	5.6	24
26						9.6	4.8	5.2	4.4	4.8	26
28						8.5	4.1	4.4	3.6	4	28
30						7.7	3.4	3.7	2.9	3.2	30
32						6.9	2.8	3	2.4	2.6	32
34						6.2	2.3	2.5	1.9	2.1	34
36						5.7	2.1	2.1			36


0° = over rear · en arrière

t_250_01301_00_000 / 01511_00_000 / 01311_00_000 / 01512_00_000 / 01312_00_000

Lifting heights

Hauteurs de levage

T

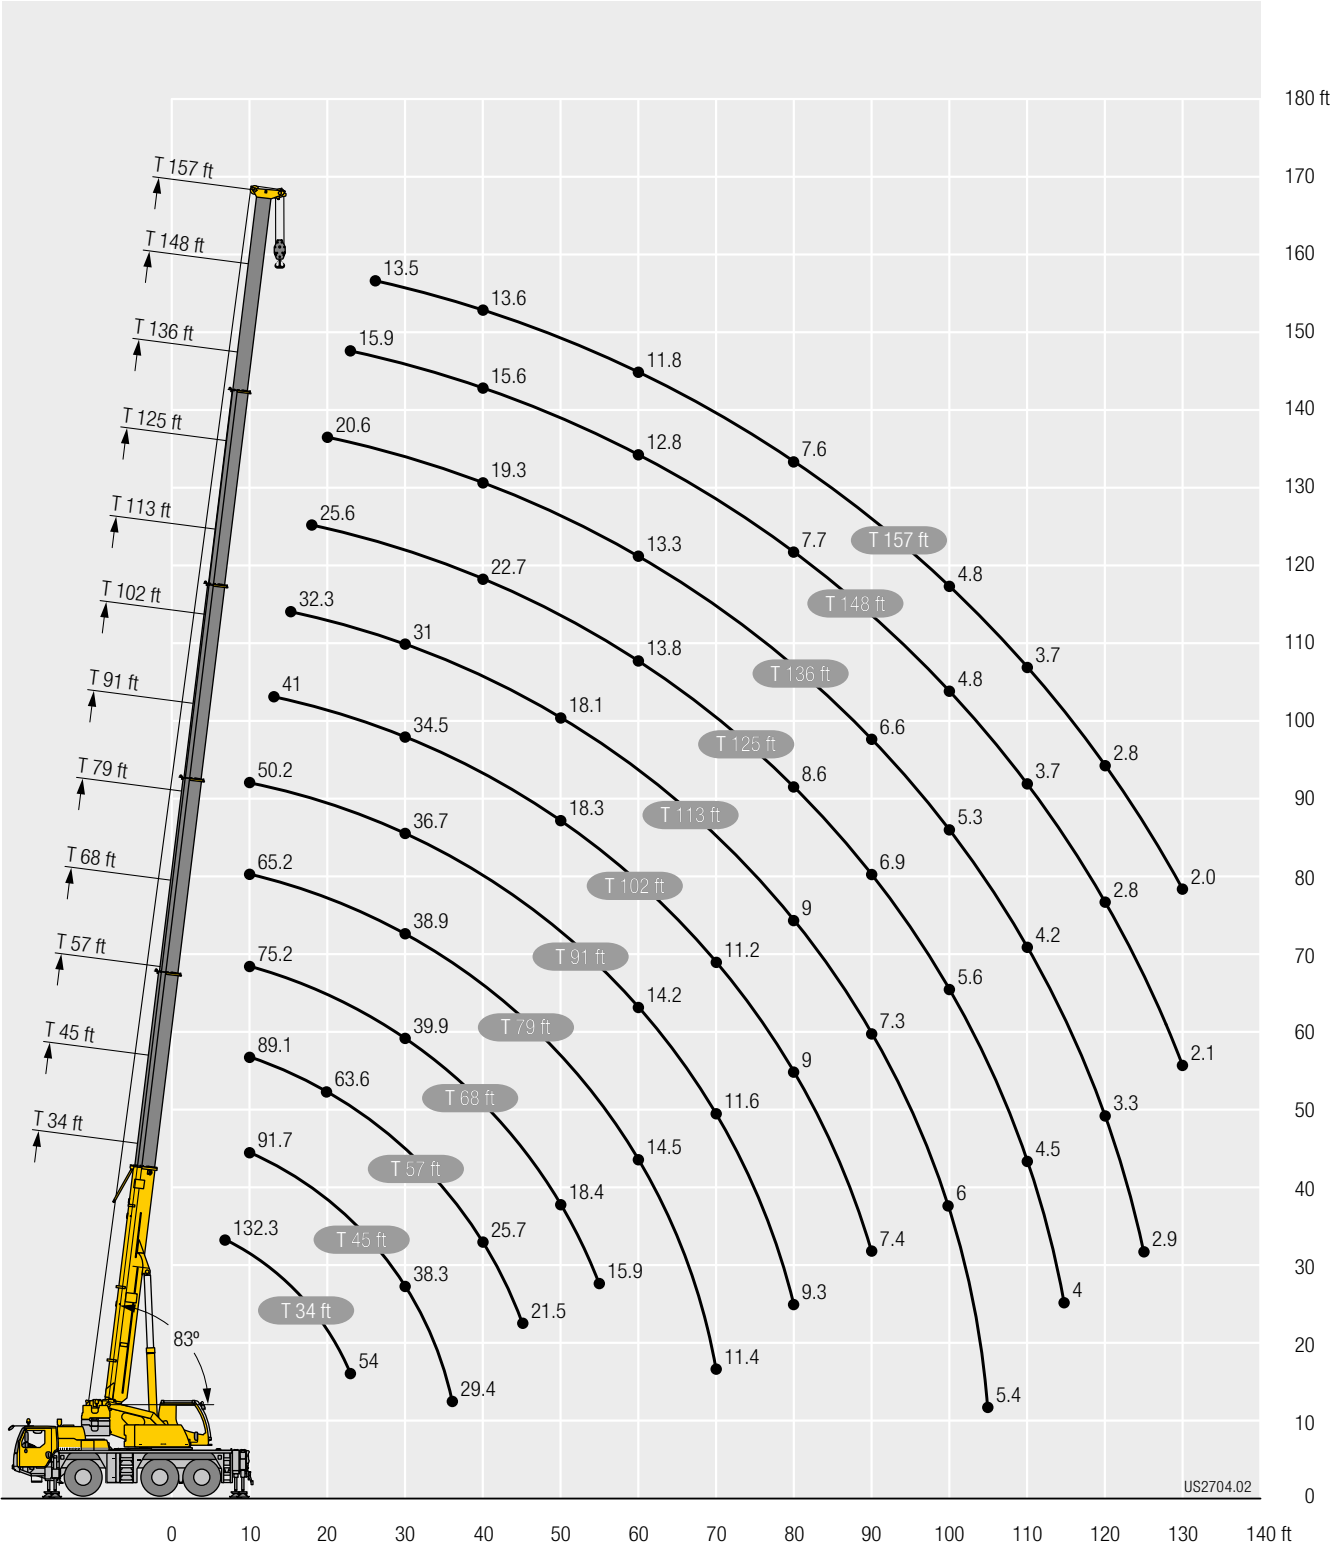

US2704.02

Lifting capacities

Forces de levage

TK




	34 ft			113 ft			125 ft			136 ft			148 ft			157 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
10	17.5																		10
11	17.1																		11
12	16.7	14.8																	12
13	16.4	14.8																	13
14	16	14.8																	14
15	15.6	14.8																	15
16	15.2	14.8																	16
17	14.8	14.7																	17
18	14.5	14.6																	18
19	14.1	14.4	11.5	16.7															19
20	13.7	14.2	11.5	16.7															20
22	13	13.7	11.5	16.8			14												22
24	12.3	13.2	11.5	16.7			14			11.5									24
26	11.6	12.7	11.4	16.5			14			11.6									26
28	11	12.2	11.3	16.4			14			11.6									28
30	10.3	11.6	11.1	16.2	14.3		13.9			11.7									30
32	9.6	11.1	10.9	16	14.1		13.8	12.8		11.7									32
34	8.9	10.4	10.6	15.9	13.9		13.8	12.6		11.7									34
36	8.4	9.8	10.1	15.7	13.7	11.5	13.7	12.5		11.7	11.1		8.6						36
38	7.8	9.2	9.6	15.5	13.5	11.5	13.6	12.4		11.6	11		8.6	8.8		7.5			38
40	7.2	8.6	9.1	15.3	13.3	11.5	13.5	12.2	11	11.6	10.9		8.6	8.7		7.5			40
45	6.2	7.5	7.8	14.9	12.9	11.3	13.2	11.9	10.8	11.4	10.7	9.9	8.6	8.6		7.4	7.5		45
50	5.1	6.2	6.1	14.4	12.4	11	12.9	11.5	10.5	11.2	10.5	9.7	8.5	8.4	8.1	7.4	7.4	7.4	50
55	4.2	4.5		13.6	12	10.7	12.6	11.2	10.2	10.9	10.3	9.4	8.3	8.2	7.8	7.4	7.3	7.2	55
60				12.6	11.6	10.4	12	10.9	10	10.5	9.8	9.3	8.1	7.9	7.6	7.2	7.2	7.1	60
65				11.6	11.1	10.1	10.6	10.6	9.4	10	9.3	9	7.9	7.7	7.4	7	7	6.9	65
70				10.3	10.5	9.6	9.7	10.1	9.2	9.3	9	8.7	7.7	7.5	7.2	6.9	6.8	6.7	70
75				9.1	9.7	9.2	9.1	9	9	8.4	8.6	8.4	7.4	7.3	7	6.7	6.6	6.6	75
80				8.4	8.6	8.8	8.1	8.4	8.5	7.6	8	8.1	7.1	7	6.9	6.5	6.4	6.4	80
85				7.6	7.9	7.9	7.5	7.7	7.9	7.2	7.2	7.6	6.7	6.8	6.7	6.2	6.2	6.3	85
90				7.1	7.2	7.4	6.8	7	7.2	6.6	6.7	6.8	6	6.5	6.5	5.8	6	6.1	90
95				6.4	6.6	6.6	6.3	6.5	6.6	5.9	6.3	6.4	5.4	5.8	6.2	5.2	5.6	5.8	95
100				6	6.1	6.2	5.6	5.9	6.1	5.2	5.7	6	4.8	5.2	5.5	4.6	5	5.4	100
105				5.4	5.7	5.8	5	5.3	5.6	4.6	5.1	5.3	4.2	4.6	4.9	4.1	4.5	4.8	105
110				4.9	5.1		4.5	4.7	5	4.1	4.5	4.7	3.7	4.1	4.3	3.6	4	4.2	110
115				4.4	4.6		4	4.2	4.4	3.6	4	4.2	3.2	3.6	3.8	3.1	3.5	3.8	115
120				4	4.2		3.6	3.8		3.2	3.5	3.7	2.8	3.1	3.3	2.7	3	3.3	120
125				3.6	3.7		3.2	3.4		2.8	3.1		2.4	2.7	2.8	2.3	2.6	2.8	125
130				3.3			2.8	3		2.5	2.7		2	2.3	2.4	2	2.2	2.4	130
135				3			2.5	2.6		2.1	2.4		1.7	1.9		1.6	1.9	2	135
140							2.2			1.8	2			1.6			1.6	1.7	140
145							1.9			1.6	1.7								145

t_250_11001_00_000 / 12001_00_000 / 13001_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TK




	34 ft 52 ft			113 ft 52 ft			125 ft 52 ft			136 ft 52 ft			148 ft 52 ft			157 ft 52 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
10	9																		10
11	9																		11
12	9																		12
13	8.9																		13
14	8.9																		14
15	8.8																		15
16	8.7																		16
17	8.6																		17
18	8.4																		18
19	8.3																		19
20	8.2																		20
22	8	8.7		8.6															22
24	7.7	8.4		8.6			7.7												24
26	7.5	8.2		8.5			7.6												26
28	7.2	8		8.5			7.6			6.7									28
30	7	7.7		8.4			7.5			6.7			5.8						30
32	6.9	7.5		8.3			7.5			6.7			5.8			5.1			32
34	6.7	7.3		8.2			7.4			6.6			5.7			5.1			34
36	6.5	7.1	5.3	8.2			7.4			6.6			5.7			5.1			36
38	6.3	6.9	5.3	8.1			7.3			6.6			5.7			5.1			38
40	6.1	6.7	5.3	8	6.9		7.3			6.5			5.7			5.1			40
45	5.7	6.3	5.1	7.8	6.7		7.2	6.3		6.5			5.7			5			45
50	5.3	6	5.1	7.6	6.5		7	6.2		6.4	5.8		5.6	5.3		4.9			50
55	4.8	5.7	5	7.4	6.3	5.3	6.9	6		6.3	5.7		5.6	5.2		4.9	4.8		55
60	4.2	5.3	4.8	7.2	6.1	5.3	6.7	5.9	5.1	6.2	5.6	5	5.5	5.1		4.8	4.8		60
65	3.7	4.7	4.7	7	5.9	5.2	6.6	5.7	5.1	6.1	5.5	4.9	5.4	5.1	4.7	4.8	4.8		65
70	3.3	4	4.4	6.8	5.8	5.1	6.4	5.6	5	5.9	5.4	4.9	5.4	5	4.7	4.8	4.7	4.5	70
75	2.9	3.3		6.6	5.6	5	6.2	5.5	4.9	5.8	5.2	4.8	5.3	4.9	4.6	4.7	4.7	4.5	75
80				6.3	5.5	4.9	6.1	5.4	4.9	5.7	5.2	4.7	5.2	4.9	4.6	4.7	4.6	4.5	80
85				6.1	5.4	4.9	5.9	5.2	4.8	5.6	5.1	4.7	5.2	4.8	4.6	4.7	4.6	4.4	85
90				5.9	5.3	4.8	5.8	5.1	4.7	5.5	5	4.7	5.1	4.8	4.5	4.7	4.5	4.4	90
95				5.7	5.2	4.8	5.5	5.1	4.7	5.3	4.9	4.6	5	4.7	4.5	4.6	4.5	4.4	95
100				5.3	5.1	4.7	5.3	5	4.7	5.1	4.8	4.6	4.8	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	100
105				5	4.9	4.7	5	4.9	4.7	4.8	4.8	4.6	4.3	4.6	4.4	4.1	4.3	4.2	105
110				4.7	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.4	4.6	4.6	3.8	4.4	4.3	3.6	4.2	4.2	110
115				4.5	4.6	4.7	4.3	4.4	4.7	3.9	4.4	4.4	3.4	4	4.2	3.2	3.8	4.1	115
120				4.3	4.2	4.4	3.9	4.2	4.2	3.5	4	4.2	3	3.6	4	2.8	3.4	3.8	120
125				3.9	4.1	4.1	3.5	3.9	4.1	3.1	3.6	3.9	2.6	3.2	3.6	2.4	3	3.4	125
130				3.5	3.8		3.1	3.5	3.7	2.7	3.2	3.5	2.3	2.8	3.1	2.1	2.6	3	130
135				3.2	3.4		2.7	3.1	3.3	2.4	2.8	3	1.9	2.4	2.7	1.8	2.3	2.6	135
140				2.9	3.1		2.4	2.7		2.1	2.4	2.7	1.6	2	2.3		2	2.3	140
145				2.6	2.8		2.2	2.4		1.8	2.1	2.3		1.7	2		1.7	1.9	145
150				2.3	2.5		1.9	2.1			1.8				1.6			1.6	150
155				2.1			1.7	1.8			1.6								155
160								1.6											160

t_250_21001_00_000 / 22001_00_000 / 23001_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TK




	34 ft			113 ft			125 ft			136 ft			148 ft			157 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
10	17.5																		10
11	17.1																		11
12	16.7	14.8																	12
13	16.4	14.8																	13
14	16	14.8																	14
15	15.6	14.8																	15
16	15.2	14.8																	16
17	14.8	14.7																	17
18	14.5	14.6																	18
19	14.1	14.4	11.5	16.7															19
20	13.7	14.2	11.5	16.7															20
22	13	13.7	11.5	16.8			14												22
24	12.3	13.2	11.5	16.7			14			11.5									24
26	11.6	12.7	11.4	16.5			14			11.6									26
28	11	12.2	11.3	16.4			14			11.6									28
30	10.3	11.6	11.1	16.2	14.3		13.9			11.7									30
32	9.6	11.1	10.9	16	14.1		13.8	12.8		11.7									32
34	8.9	10.4	10.6	15.9	13.9		13.8	12.6		11.7									34
36	8.4	9.8	10.1	15.7	13.7	11.5	13.7	12.5		11.7	11.1		8.6						36
38	7.8	9.2	9.6	15.1	13.5	11.5	13.6	12.4		11.6	11		8.6	8.8		7.5			38
40	7.2	8.6	9.1	14.6	13.3	11.5	13.5	12.2	11	11.6	10.9		8.6	8.7		7.5			40
45	6.2	7.5	7.8	12.9	12.8	11.3	12.3	11.9	10.8	11.2	10.7	9.9	8.6	8.6		7.4	7.5		45
50	5.1	6.2	6.1	11.4	11.8	11	10.9	11.1	10.5	10.1	10.4	9.7	8.5	8.4	8.1	7.4	7.4	7.4	50
55	4.2	4.5		10.2	10.7	10.4	9.6	10	10.1	9.1	9.2	9.4	8.1	8.2	7.8	7.4	7.3	7.2	55
60				9.3	9.3	9.6	8.5	8.6	9.3	7.9	8.2	8.7	7.2	7.9	7.6	6.8	7.2	7.1	60
65				8.1	8.2	8.6	7.4	8	8.1	6.8	7.6	7.6	6.1	6.9	7.4	5.9	6.7	6.9	65
70				7.1	7.6	7.5	6.5	7.1	7.4	5.9	6.6	7.2	5.2	6	6.6	5	5.8	6.4	70
75				6.3	6.8	7.1	5.6	6.2	6.8	5.1	5.8	6.3	4.4	5.1	5.6	4.3	4.9	5.5	75
80				5.5	6	6.4	4.9	5.4	5.9	4.4	5	5.5	3.8	4.4	4.8	3.6	4.2	4.7	80
85				4.8	5.3	5.6	4.3	4.7	5.2	3.7	4.4	4.7	3.2	3.7	4.1	3	3.6	4	85
90				4.2	4.6	4.9	3.7	4.1	4.5	3.2	3.8	4.1	2.6	3.1	3.5	2.5	3	3.4	90
95				3.7	4	4.3	3.2	3.6	3.9	2.7	3.2	3.5	2.1	2.6	2.9	2	2.5	2.8	95
100				3.2	3.4	3.7	2.7	3.1	3.4	2.2	2.7	3	1.7	2.1	2.4		2	2.3	100
105				2.7	3	3.2	2.3	2.6	2.9	1.8	2.3	2.5		1.7	2		1.6	1.9	105
110				2.3	2.5		1.9	2.2	2.4		1.9	2.1							110
115				2	2.2			1.8	2			1.7							115
120				1.6	1.8														120

t_250_11011_00_000 / 12011_00_000 / 13011_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TK




	34 ft 52 ft			113 ft 52 ft			125 ft 52 ft			136 ft 52 ft			148 ft 52 ft			157 ft 52 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
10	9																		10
11	9																		11
12	9																		12
13	8.9																		13
14	8.9																		14
15	8.8																		15
16	8.7																		16
17	8.6																		17
18	8.4																		18
19	8.3																		19
20	8.2																		20
22	8	8.7		8.6															22
24	7.7	8.4		8.6			7.7												24
26	7.5	8.2		8.5			7.6												26
28	7.2	8		8.5			7.6			6.7									28
30	7	7.7		8.4			7.5			6.7			5.8						30
32	6.9	7.5		8.3			7.5			6.7			5.8			5.1			32
34	6.7	7.3		8.2			7.4			6.6			5.7			5.1			34
36	6.5	7.1	5.3	8.2			7.4			6.6			5.7			5.1			36
38	6.3	6.9	5.3	8.1			7.3			6.6			5.7			5.1			38
40	6.1	6.7	5.3	8	6.9		7.3			6.5			5.7			5.1			40
45	5.7	6.3	5.1	7.8	6.7		7.2	6.3		6.5			5.7			5			45
50	5.3	6	5.1	7.6	6.5		7	6.2		6.4	5.8		5.6	5.3		4.9			50
55	4.8	5.7	5	7.4	6.3	5.3	6.9	6		6.3	5.7		5.6	5.2		4.9	4.8		55
60	4.2	5.3	4.8	7.1	6.1	5.3	6.7	5.9	5.1	6.2	5.6	5	5.5	5.1		4.8	4.8		60
65	3.7	4.7	4.7	6.7	5.9	5.2	6.3	5.7	5.1	5.9	5.5	4.9	5.4	5.1	4.7	4.8	4.8		65
70	3.3	4	4.4	6.3	5.8	5.1	6	5.6	5	5.6	5.4	4.9	5.1	5	4.7	4.8	4.7	4.5	70
75	2.9	3.3		6	5.5	5	5.8	5.4	4.9	5.2	5.2	4.8	4.5	4.9	4.6	4.3	4.7	4.5	75
80				5.7	5.3	4.9	5.1	5.2	4.9	4.5	5	4.7	3.8	4.7	4.6	3.7	4.5	4.5	80
85				5.1	5.1	4.8	4.5	5	4.8	3.9	4.7	4.7	3.2	4.2	4.6	3.1	4	4.4	85
90				4.5	4.9	4.8	3.9	4.7	4.7	3.4	4.2	4.6	2.7	3.6	4.3	2.5	3.4	4.2	90
95				4	4.6	4.7	3.4	4.1	4.5	2.9	3.7	4.3	2.2	3.1	3.8	2.1	2.9	3.6	95
100				3.5	4.1	4.4	2.9	3.6	4.1	2.4	3.2	3.7	1.8	2.6	3.2	1.6	2.4	3.1	100
105				3	3.6	4	2.5	3.1	3.6	2	2.7	3.2		2.1	2.7		2	2.6	105
110				2.6	3.1	3.4	2.2	2.7	3.1	1.7	2.3	2.8		1.7	2.3		1.6	2.2	110
115				2.3	2.7	3	1.8	2.3	2.7		1.9	2.3			1.8			1.7	115
120				1.9	2.3	2.6		2	2.3		1.6	1.9							120
125				1.6	2	2.2		1.6	1.9			1.6							125
130					1.7				1.6										130

t_250_21011_00_000 / 22011_00_000 / 23011_00_000

Lifting heights Hauteurs de levage


TK

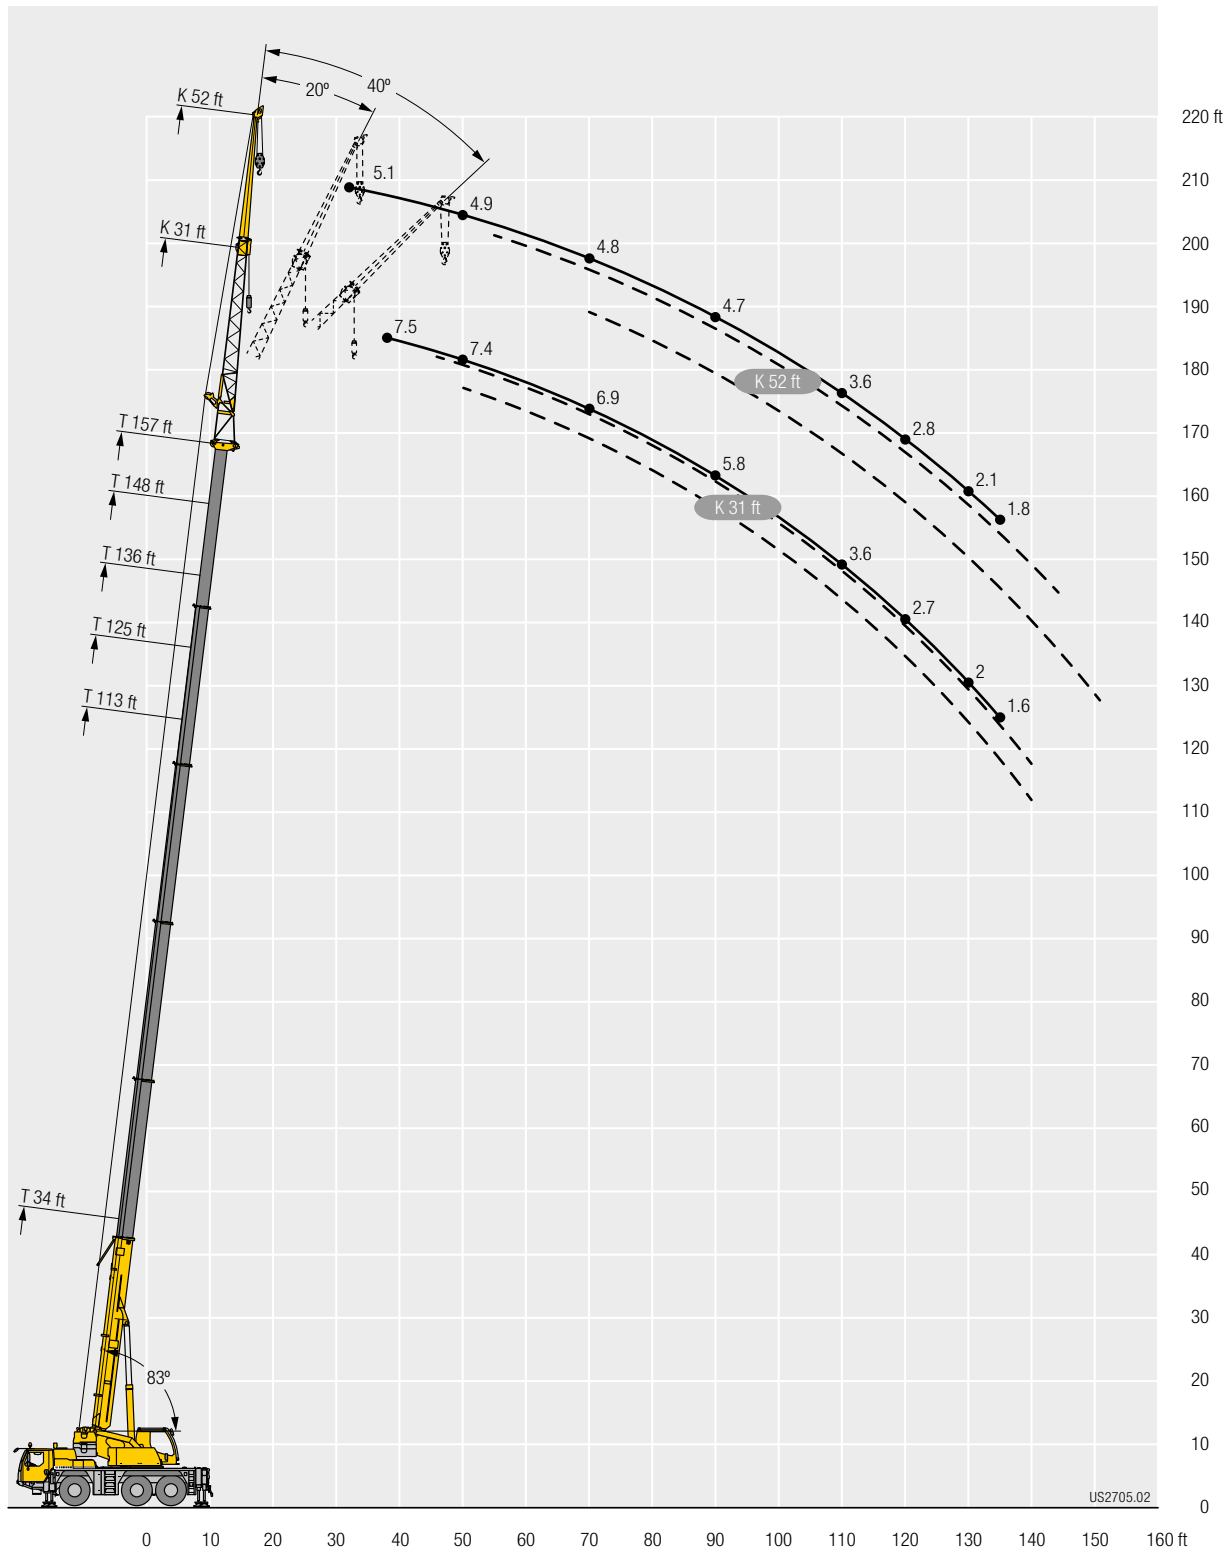

Lifting capacities

Forces de levage

TK




	34 ft	45 ft	57 ft	68 ft	79 ft	91 ft	102 ft	113 ft	125 ft	136 ft	148 ft	157 ft	
	8 ft												
10	39	39	39	39									10
11	39	39	39	39									11
12	39	39	39	39									12
13	39	39	39	39	39								13
14	39	39	39	39	39								14
15	39	39	39	39	39								15
16	39	39	39	39	39	39							16
17	39	39	39	39	39	39							17
18	39	39	39	39	39	38.9							18
19	39	39	39	39	39	38.7	28.1						19
20	38.6	39	39	39	39	38.4	36						20
22	35.9	39	39	39	39	37.5	35.8						22
24	32.9	39	39	39	39	36.3	35.2	28.5					24
26	29.8	39	39	39	39	35	34.3	28.4	22.3				26
28	27.2	37.5	39	39	39	33.8	33.4	28.1	21.9				28
30	24.8	35.2	38.5	38.2	36.6	32.8	32.5	27.5	21.6	17.8			30
32	22.8	32.9	36.2	35.9	33.9	31.7	31.3	26.8	21.1	17.6	14.3		32
34		30.5	33.1	32.8	31.3	30.4	29.3	26	20.7	17.4	14.2		34
36		28.3	30.3	30	29	28.9	27.2	25.1	20.1	17.2	14	12.2	36
38		26.5	27.8	27.5	27.6	27	25.5	24.1	19.5	16.9	13.9	12.1	38
40		24.7	25.7	25.4	26.1	25.2	24.2	22.8	19	16.6	13.7	12	40
45		20	21.4	22.1	21.8	21.3	20.7	19.5	17.9	15.7	13.2	11.7	45
50			18.8	18.8	18.5	18.1	17.7	17.1	16.8	14.9	12.7	11.3	50
55			16.3	16.3	15.9	15.5	15.6	15.6	14.7	14.1	12.2	10.9	55
60				14.2	13.8	14.1	13.9	13.6	13.3	12.9	11.7	10.4	60
65				12.5	12.5	12.6	12.1	12.3	12.1	11.4	11	9.7	65
70					11.5	11.1	11.2	10.9	10.8	10.6	9.9	9.2	70
75					10.2	9.9	10.1	9.7	9.6	9.5	8.8	8.6	75
80						9.1	9	8.9	8.7	8.4	7.8	7.7	80
85						8.4	8.1	8.1	7.8	7.5	6.9	6.8	85
90						7.7	7.4	7.3	6.9	6.6	6.1	6.1	90
95							6.7	6.5	6.2	5.9	5.4	5.4	95
100							6	5.9	5.5	5.2	4.7	4.7	100
105								5.3	4.9	4.6	4.1	4.1	105
110								4.8	4.4	4.1	3.6	3.6	110
115									3.9	3.6	3.1	3.1	115
120									3.5	3.2	2.7	2.7	120
125									3.1	2.8	2.3	2.3	125
130										2.4	1.9	1.9	130
135										2.1	1.6	1.6	135

t_250_30001_00_000

Lifting capacities

Forces de levage


TK



	34 ft	45 ft	57 ft	68 ft	79 ft	91 ft	102 ft	113 ft	125 ft	136 ft	148 ft	157 ft	
	8 ft												
10	39	39	39	39									10
11	39	39	39	39									11
12	39	39	39	39									12
13	39	39	39	39	39								13
14	39	39	39	39	39								14
15	39	39	39	39	39								15
16	39	39	39	39	39	39							16
17	39	39	39	39	39	39							17
18	39	39	39	39	39	38.9							18
19	39	39	39	39	39	38.7	28.1						19
20	38.6	39	39	39	39	38.4	36						20
22	35.9	39	39	38.9	38.9	37.5	35.8						22
24	32.9	39	38.7	38.5	35.8	35	33.1	28.5					24
26	29.8	37.5	36.8	34.6	33.5	31.8	29.9	27.5	22.3				26
28	27.2	33.4	33.2	31.2	30.6	28.7	27	25.2	21.9				28
30	24.8	29.7	29.9	29.2	27.9	26.2	24.6	22.9	21.6	17.8			30
32	22.8	26.7	26.9	27.1	25.5	23.9	22.4	21.7	20.7	17.6	14.3		32
34		23.9	24.8	24.8	23.4	21.9	21.2	20.6	19.1	17.4	14.2		34
36		21.6	22.7	22.7	21.5	20.2	19.9	19	17.8	16.9	14	12.2	36
38		20.1	20.7	20.7	19.9	19.2	18.6	17.6	17.1	16.2	13.9	12.1	38
40		18.4	19	19	18.5	18.3	17.3	16.8	16.1	15	13.7	12	40
45		15	15.5	15.5	15.8	15.6	15.2	14.5	14	13.3	12.3	11.6	45
50			12.9	13.5	13.5	13.6	13.2	12.8	12	11.3	10.4	10.1	50
55			10.9	11.5	11.4	11.6	11.4	11	10.4	9.7	8.8	8.6	55
60				9.9	9.8	10	9.8	9.6	9	8.3	7.5	7.4	60
65				8.6	8.5	8.7	8.5	8.3	7.8	7.2	6.4	6.3	65
70					7.4	7.6	7.4	7.2	6.8	6.2	5.5	5.3	70
75					6.5	6.7	6.4	6.3	5.9	5.4	4.6	4.5	75
80						5.8	5.6	5.4	5.1	4.6	3.9	3.8	80
85						5.1	4.8	4.7	4.3	4	3.3	3.2	85
90						4.5	4.2	4.1	3.7	3.4	2.7	2.6	90
95							3.7	3.5	3.2	2.8	2.2	2.1	95
100							3.2	3	2.7	2.3	1.7	1.6	100
105								2.6	2.2	1.9			105
110								2.2	1.8				110

t_250_30011_00_000

TK



Equipment

Equipment

Crane carrier

Frame	Liebherr designed and manufactured, box-type, torsion resistant design of hightensile fine grained structural steel.
Outriggers	4-point supporting system, hydraulically telescopable into horizontal and vertical direction. Operation with remote control, automatic support leveling, electronic inclination display.
Engine	6-cylinder Diesel, make Liebherr, watercooled, output 270 kW (367 h.p.), max. torque 1449 lbs-ft. Exhaust emissions acc. to (EU) 2016/1628, EPA/CARB or ECE-R.96. Fuel reservoir: 92 gallons.
Transmission	ZF 12-speed gear box with automatic control system. Two-stage transfer case with lockable transfer differential.
Axles	All axles steered, axle 2 and 3 driven with lockable differential gears.
Suspension	All axles with hydropneumatic suspension and hydraulic locking facility.
Tyres	6 tyres. Tyre size: 445/95 R 25 (16.00 R 25).
Steering	2-circuit system with hydraulic servo steering. Active speed depending rear axle steering, special steering programs for various driving situations.
Brakes	Service brake: all-wheel servo-air brake, all axles are equipped with disc brakes, dual circuit. Hand brake: Spring-loaded, acting on all wheels of axles 1, 2 and 3. Sustained-action brake: Exhaust retarder with additional Liebherr braking system.
Driver's cab	Spacious corrosion resistant with comfort furnishings, mounted on rubber shock absorbers, safety glazing.
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each.

Crane superstructure

Frame	Liebherr-made, torsion-resistant, welded construction of high-tensile structural steel, single-row ball bearing slewing ring.
Crane drive	Diesel-hydraulic with 1 axial variable displacement pump with automatic capacity control, 1 double gear pump, driven by the carrier Diesel engine, open regulated oil circuits with electrically controlled "load sensing", operation of 4 movements simultaneously.
Control	Electrical control of drives by self-centering joysticks, armrest-integrated control elements, Liebherr system bus (LSB).
Hoist gear	Axial piston fixed displacement motor, hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake, actuation by open regulated oil circuit.
Luffing gear	1 differential ram with pilot operated brake valve.
Slewing gear	Axial piston fixed displacement motor, planetary gear, spring-loaded static brake. Slewing gear invertible from released to locked as a standard feature.
Crane cab	Large screen area, compound glass, comfort furnishing, cabin tiltable 20° to rear.

Safety devices	LICCON2 safe load indicator, hoist limit switch, safety valves against pipe and hose rupture, test system for servicing.
Telescopic boom	1 base section and 5 telescopic sections. All telescopic sections extendable hydraulically and independently from one another. Rapid-cycle telescoping system TELEMATIK. Boom length: 34 ft – 157 ft.
Counterweight	12,100 lbs
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC.

Operating modes

K	Single folding jib, 31 ft Double swing-away jib 31 ft – 52 ft Adjustment 0°, 20°, 40°
K	Assembly jib 8 ft with steel cable pulleys.

Additional equipment

Additional counterweight	16,100 lbs for a total counterweight of 28,200 lbs.
Tyres	6 tyres. Tyre size: 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Drive 6 x 6	Axle 1 additionally driven.
2nd hoist gear	For two-hook operation or for operation with swing-away jib if the hoist rope shall remain reeved.

Other items of equipment available on request.

The pictures contain also accessories and special equipment not included in the standard scope of delivery.

Equipment

Équipement

Châssis porteur

Cadre	Fabrication Liebherr, construction en caisson indéformable, en acier à haute résistance à grains fins.
Calage	Dispositif de calage horizontal et vertical en 4 points, entièrement déployable hydrauliquement. Utilisation avec commande à distance, mise à niveau automatique du calage, inclinomètre électronique.
Moteur	Moteur diesel, 6 cylindres, fabriqué par Liebherr, à refroidissement par eau, de 270 kW (367 ch), couple max. 1449 lbs-ft. Emissions des gaz d'échappement conformes au directive (EU) 2016/1628, EPA/CARB ou ECE-R.96. Capacité du réservoir à carburant: 92 gallons.
Boîte de vitesse	Boîte de vitesses ZF à 12 rapports, mécanisme automatisé à commande. Boîte de transfert à 2 étages avec blocage de différentiel.
Essieux	Tous les essieux sont directeurs, les essieux 2 et 3 sont entraînés par des engrenages différentiels blocables.
Suspension	Tous les essieux sont suspendus hydropneumatiquement et blocable hydrauliquement.
Pneumatiques	6 roues. Taille: 445/95 R 25 (16.00 R 25).
Direction	2 circuits avec direction assistée hydraulique. Direction active des essieux arrière et dépendante de la vitesse, programmes de direction spéciaux pour les différents modes de déplacement.
Freins	Freins de service: servofrein à air comprimé, tous les essieux sont munis de freins à disque, à 2 circuits. Frein à main: par cylindres à ressorts, agissant sur les roues des essieux 1, 2 et 3. Frein à régime continu: Ralentisseur sur échappement avec système de freinage additionnel Liebherr.
Cabine	Spacieuse cabine, traitement anticorrosion, équipement «grand confort», suspension par silentbloks, vitrage de sécurité.
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données, courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

Partie tournante

Cadre	Fabrication Liebherr, construction mécanosoudée en tôle d'acier à haute résistance à grains fins. Couronne d'orientation à 1 rangée de billes.
Entraînement	Diesel hydraulique avec 1 pompe double à débit variable et régulation de puissance automatique, 1 pompe à engrenages double, entraînés par le moteur Diesel du porteur, circuits hydrauliques ouverts avec «load sensing», régulé électriquement. 4 mouvements simultanés praticables.
Commande	Commande électrique des mécanismes par leviers de manoeuvre à centrage automatique, commandes de grue „grand confort“ intégrées aux accoudoirs du siège, Liebherr système bus.
Mécanisme de levage	Moteur hydraulique à cylindrée constante, treuil à réducteur planétaire incorporé et frein d'arrêt à ressort, en circuit hydraulique ouvert ou fermé et régulé.

Mécanisme de relevage	1 vérin différentiel avec clapet de frein commandé.
Dispositif de rotation	Moteur à cylindrée constante à pistons axiaux, engrenage planétaire, frein d'arrêt commandé par ressort. Orientation de série commutable en circuit hydraulique ouvert ou fermé (freinage automatique ou au pied).
Cabine de grue	Large champ de vision, vitrage de sécurité, équipement pour un confort idéal, cabine inclinable de 20° vers l'arrière.
Dispositif de sécurité	Contrôleur de charge LICCON2, fin de course crochet haut, clapets de sécurité en cas de ruptures de flexibles. Système de test pour faciliter l'entretien.
Flèche télescopique	1 élément de base et 5 éléments télescopiques. Chaque élément télescopable indépendamment de l'autre. Système de télescopage TELEMATIK séquentiel rapide. Longueur de flèche: 34 ft – 157 ft.
Contrepoids	12,100 lbs
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données, courant continu 24 Volts.

Modes de fonctionnement

K	Fléchette pliante simple, longueur 31 ft Double fléchette pliante 31 ft – 52 ft Positionnement à 0°, 20°, 40°
K	Fléchette de montage 8 ft avec poulies de câble en acier.

Équipement supplémentaire

Contrepoids additionnel	16,100 lbs pour un contrepoids total de 28,200 lbs.
Pneumatiques	6 roues. Taille: 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Entraînement 6 x 6	Essieu 1 est entraîné additionnellement.
2ème mécanisme de levage	Pour l'utilisation du deuxième crochet, ou bien pour une utilisation avec flechette pliante lorsque le câble de levage principal rest moufle.

Autres équipements supplémentaires sur demande.

Les figures contiennent également des accessoires et des équipements spéciaux non inclus de série dans la livraison.

Description of symbols

Explication des symboles

General symbols/Symboles généraux

	Outriggers Calage		Driving speed – Onroad gear Vitesse de translation – Vitesse de route
	Outriggers – free on tyres Calage – libre sur pneus		Driving speed – Crawl speed Vitesse de translation – Marche lente
	Axle Essieu		Max. lifting capacity Capacité max.
	Radius Portée		Transmission Boîte de vitesse
	Boom length Longueur de la flèche		Gear Vitesse
	Boom position Position de la flèche		Hookblock / Capacity Moufle à crochet / Capacité de charge
	Counterweight Contrepoids		Hoist gear Treuil de levage
	Tyres Pneumatiques		Crane carrier Châssis porteur
	Slewing gear / Working area Mécanisme d'orientation / Plage de travail		Crane superstructure Partie tournante de la grue
	Standard Norme		Gradability Aptitude à gravir les pentes
	Driving speed Vitesse de translation		

Crane specific symbols/Symboles spécifiques à la grue

	Telescopic boom Flèche télescopique		Assembly jib Fléchette de montage
	Swing away jib Fléchette pliante		



Subject to modification / Sous réserve de modifications

Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Postfach 1361, 89582 Ehingen, Germany

☎ +49 73 91 5 02-0, Fax +49 73 91 5 02-33 99

www.liebherr.com, E-mail: info.lwe@liebherr.com

www.facebook.com/LiebherrConstruction

Printed in Germany (1) lwe-td-250-01-us09-2019